


**Siłownik elektromechaniczny do bram przesuwnych o ciężarze do 200 kg.**  
Sprzedawany w zestawach.

**Praktyczny:** wbudowana modułowa elektronika, tylko trzy przyciski programowania, wyjmowane wtyczki do podłączeń.  
**Uniwersalny:** radioodbiornik 433.92 MHz zintegrowany z płytą elektroniki, z możliwością zaprogramowania pilotów FLO/FLO/SMILO/NICEWAY, pamięć 150 pilotów.  
**Prędkość** przesuwu bramy: regulowana - do 10.8 m/min.

**Wygodny:** funkcja częściowego otwarcia bramy w standardzie (funkcja furtki).  
**Inteligentny:** siłownik w czasie programowania automatycznie zapamiętuje położenia krańcowe bramy (autoprogramowanie).  
**Zaawansowany:** siła, tryb pracy, itp., mogą być regulowane na kilku poziomach, diody LED sygnalizują włączone funkcje.  
**Bezpieczny:** stała kontrola podłączonych urządzeń, lampa sygnalizuje niesprawne działanie systemu - ilością mignięć określa typ błędu (autodiagnoza), amperometryczny system wykrywania przeszkody.

funkcje central strona 38/39

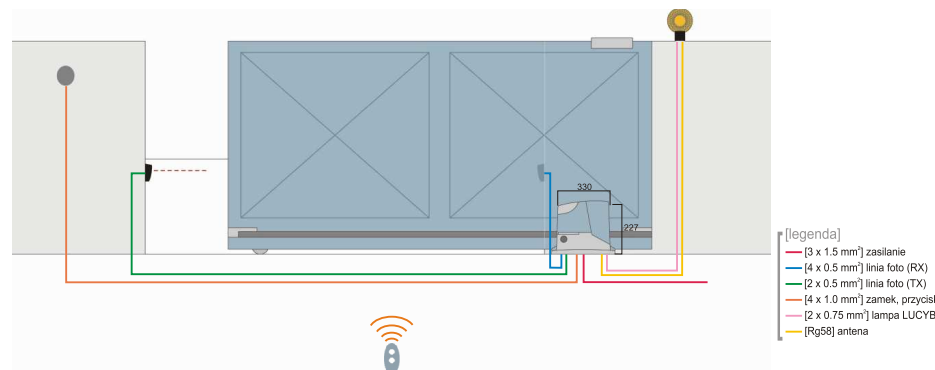

### Akcesoria

<b>LOLA</b> listwa zębata nylonowa M4, w odcinkach po 0,5 metra, pakowana po 10 sztuk, cena za 1mb	<b>ROA6</b> listwa zębata nylonowa M4, z rdzeniem stalowym, w odcinkach metrowych	<b>ROA8</b> listwa zębata metalowa M4, ocynkowana, 30x8 mm, w odcinkach metrowych, w komplecie ze śrubami i tulejami dystansowymi	<b>LUCYB</b> lampa sygnalizacyjna BLUEBUS 12V z wbudowaną anteną
36,00      43,92 brutto	50,00      61,00 brutto	55,00      67,10 brutto	90,00      109,80 brutto

inne akcesoria - patrz strony 52 - 57

Kod		cena netto	cena brutto
<b>ROAD FLO</b>	zestaw do bram przesuwnych o ciężarze do 200 kg: siłownik samohamowny z wbudowaną centralą sterującą, radioodbiornik 433.92 MHz zintegrowany z płytą elektroniki, z możliwością zaprogramowania pilotów FLO/FLO/SMILO/NICEWAY, 1 pilot dwukanałowy z kodem dynamicznie zmiennym FLO2R, fotokomórki BF	1 099,00	1 340,78
<b>ROAD SMILO</b>	zestaw do bram przesuwnych o ciężarze do 200 kg: siłownik samohamowny z wbudowaną centralą sterującą, radioodbiornik 433.92 MHz zintegrowany z płytą elektroniki, z możliwością zaprogramowania pilotów FLO/FLO/SMILO/NICEWAY, 2 piloty dwukanałowe z kodem dynamicznie zmiennym SM2, fotokomórki BF	1 159,00	1 413,98

Parametry	ROAD	
Zasilanie (V)	230	
Moc pobierania (W)	150	
Natężenie prądu (A)	1.0	
Stożek zabezpieczenia (IP)	44	
Nominalny moment obrotowy (Nm)	3.3	
Moment startowy (Nm)	6.0	
Prędkość min-max bramy (m/min)	6.0-10.8	
Max. ciężar bramy (kg)	200	
Temperatura pracy (°C min/max)	-20 do +50	
Klasa izolacji	1	
Intensywność pracy (cykle/dzień)	30	
Ciężar (kg)	8	

### Zestaw ROAD do 200 kg zawiera:

**ROAD**  
siłownik z wbudowaną centralą sterującą z radioodbiornikiem

**BF**  
1 komplet fotokomórek

**SM2**  
2 piloty w zestawie Road SMILO

**FLO2R**  
1 pilot w zestawie Road Flor